

Руководство пользователя

Модуль № 1471

CASIO®

CASIO®

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МОДЕЛЬ: _____

ДАТА ПРОДАЖИ: _____


ШТАМП ОФИЦИАЛЬНОГО ДИЛЕРА:



1. В пункте **A** откалибруйте высотомер, установив 400 м.
2. Идите из пункта **A** в пункт **B**, производя по дороге измерения при помощи высотомера, встроенного в ваши часы.
 - Если вы знаете высоту пункта **B**, снова откалибруйте там высотомер.
 - Обязательно выполните процедуру калибровки высотомера в пункте **B**, если изменившиеся погодные условия приводят к появлению ошибочных показаний высотомера.

- В описанных ниже условиях вам, возможно, не удастся получить точные показания:
Из-за смены погоды меняется атмосферное давление
Сильные колебания температуры
Часы подверглись сильному удару

Вопрос: Что означают числа на круговой шкале?



Ответ: На круговой шкале ваших часов указаны значения, возрастающие в направлении против часовой стрелки. Это обозначения градусов. Определяя направление, вы можете воспользоваться этими числами, чтобы узнать угол между выбранным вами направлением и направлением на магнитный север. Например, если индикатор магнитного севера находится напротив числа «90», то это означает, что угол между выбранным вами направлением и направлением на магнитный север составляет 90° (то есть 12-часовая метка в верхней части циферблата указывает на восток).

Вопрос: Как работает барометр?


Ответ: Давление, измеряемое барометром, указывает на изменения в атмосфере. Наблюдая за этими изменениями, вы можете с допустимой степенью точности составлять прогнозы погоды. Увеличение атмосферного давления указывает на приближение хорошей погоды, тогда как снижение давления указывает на ухудшение погодных условий. Значения атмосферного давления, которые вы встречаете в газетах и в телевизионных сводках погоды, являются результатами измерений, скорректированными при помощи значений, измеренных на уровне моря (на высоте 0 м над уровнем моря).

Вопрос: Что делать, если я забыл, в каком режиме работают мои часы, или запутался при выполнении какой-либо процедуры?


Ответ: Нажмите кнопку «C» и удерживайте ее в нажатом состоянии в течение двух-трех секунд, чтобы вернуться в режим текущего времени. Затем снова попытайтесь выполнить нужную вам операцию.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

- Для того, чтобы перейти из одного режима в другой, нажмите кнопку «C». При работе в любом режиме удерживайте кнопку «C» в нажатом состоянии в течение одной или двух секунд, чтобы перейти в режим текущего времени.
- Помимо режимов, указанных на этом рисунке, в часах предусмотрен режим цифрового компаса. Подробные сведения об этом режиме содержатся в разделе «Функции цифрового компаса».

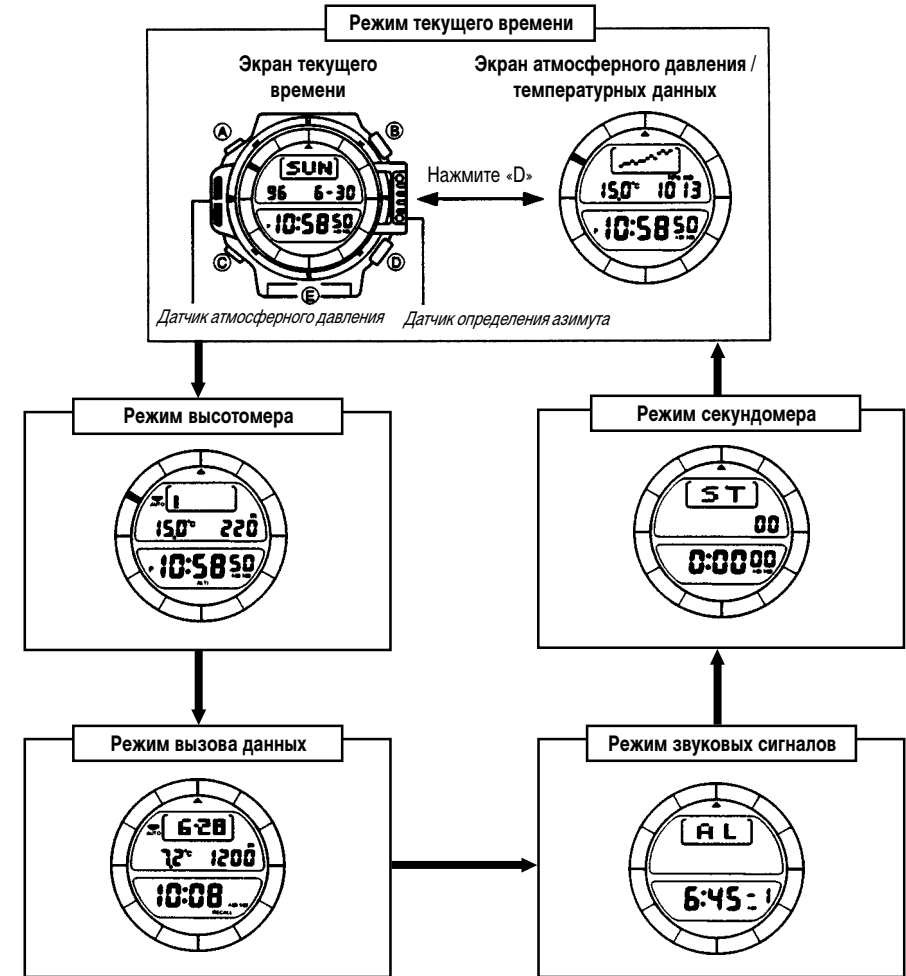

ПОДСВЕТКА



В этих часах используется электролюминесцентная подсветка, позволяющая считывать показания на табло даже в полной темноте. Автоматическая подсветка циферблата срабатывает всякий раз, когда вы поворачиваете к себе руку с часами, чтобы посмотреть на них.

Примечания

- В этих часах в качестве подсветки используется электролюминесцентный источник, который в результате особенно продолжительного использования теряет мощность своего люминесцирующего излучения.
- Частое использование подсветки сокращает срок службы батареи.
- При ярком солнечном свете подсветка может быть не видна.
- При подсвечивании цифрового табло часы издадут звуковой сигнал. Такое звучание связано с тем, что при свечении электролюминесцентный источник начинает слегка вибрировать. Это является нормальным и не свидетельствует о какой-либо неисправности ваших часов.
- Подсветка выключается автоматически всякий раз, когда исполняется звуковой сигнал.


Как включить подсветку вручную

В любом режиме нажмите кнопку «E», чтобы примерно на две секунды включить подсветку табло.


Как подключить или отключить функцию автоматической подсветки

В режиме текущего времени нажмите кнопку «D» и удержите ее в нажатом состоянии в течение одной-двух секунд, чтобы подключить или отключить функцию автоматической подсветки.

Индикатор подключения функции автоматической подсветки



Функция подключена



Функция отключена

- Если функция автоматической подсветки подключена, то этот индикатор будет оставаться на табло во всех режимах работы.
- В целях предотвращения преждевременной разрядки батареи функция автоматической подсветки отключается примерно через три часа после того, как вы подключили ее. Для того, чтобы подключить функцию подсветки, необходимо повторить описанную выше процедуру.
- Нажатие кнопки «E» в любом режиме включает подсветку табло примерно на две секунды вне зависимости от того, подключена ли установка функции автоматической подсветки.

Функция автоматической подсветки

Если подключена функция автоматической подсветки, то при работе в любом режиме подсветка будет автоматически включаться на две секунды при выполнении описанных ниже условий.

Внимание!

Не следует носить эти часы на внутренней стороне запястья. Это может вызвать непреднамеренное срабатывание функции автоматической подсветки, что влечет за собой сокращение срока службы батареи.



Вопрос: Почему в одном и том же месте цифровой компас может выдавать разные результаты?

Ответ:

- Измеряемое направление находится между двумя значениями (например, «N» [Север] и «NNW» [Север северо-восток]). Цифровой компас устроен таким образом, что он может зафиксировать одно из 16 направлений. Если вы слегка сдвинете влево или вправо 12-часовую метку, находящуюся в верхней части табло, то цифровой компас будет последовательно выдавать соответствующий результат.
- Магнитное поле, создаваемое находящимися поблизости высоковольтными проводами, оказывает влияние на показания встроенного компаса. Переместите ваши часы подальше от высоковольтных проводов и снова попытайтесь выполнить измерения.

Вопрос: Вместо индикатора направления на табло появились символы «- -». Что это значит?

Ответ: Это индикатор влияния на часы сильного магнитного поля. Где-то поблизости расположен источник сильного магнитного поля. Переместите часы в другое место и снова попробуйте выполнить измерение.

Вопрос: Почему цифровой компас выдает неверные результаты при работе в помещении?

Ответ: Телевизоры, персональные компьютеры, динамики и некоторые другие предметы являются источниками магнитных полей, которые взаимодействуют с магнитным полем Земли. Перенесите часы подальше от предмета, являющегося источником магнитного поля, или выполните необходимую вам операцию на улице. Особенно сложно работать с цифровым компасом внутри железобетонных конструкций. Помните, что не следует пользоваться этим компасом в поезде, самолете и т.д.


Вопрос: Как работает высотомер ?

Ответ: Как правило, атмосферное давление и температура уменьшаются с увеличением высоты. В основе измерений этими часами высоты лежат величины «ISA» (международная стандартная атмосфера) определяемые Международной Организацией Гражданской Авиации («ICAO»), которая установила взаимосвязь между высотой, атмосферным давлением и температурой.

ВЫСОТА	АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ	ТЕМПЕРАТУРА
4000 м	616 гПа/мб	Около 8 гПа/мб на 100 м -11.0°C Около 9 гПа/мб на 100 м -4.5°C Около 10 гПа/мб на 100 м 2.0°C Около 11 гПа/мб на 100 м 8.5°C Около 12 гПа/мб на 100 м 15.0°C Около 6,5°C на 1000 м
3500 м	701 гПа/мб	
3000 м	795 гПа/мб	
2000 м	899 гПа/мб	
1000 м	1013 гПа/мб	
0 м		

Источник: Международная Организация Гражданской Авиации

Существует два стандартных метода выражения высоты: абсолютная высота и относительная высота. Абсолютная высота определяется как абсолютная высота над уровнем моря. Относительная высота определяется как разница между высотой двух различных участков.

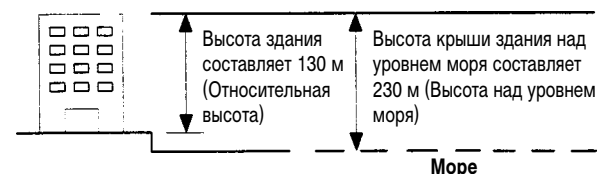

Пример: Как получить результаты, близкие к абсолютной величине.

В турпоходе или при восхождении в горы необходимо откалибровать высотомер, используя значение высоты, полученное из другого источника (например, специальный указатель высоты или карта местности). Сделайте это перед тем, как начнете измерять высоту при помощи встроенного высотомера.


- A** Индикатор подключения установки сигнала будильника
- S** Индикатор подключения установки сигнала начала часа

Если подключена установка какого-либо сигнала будильника, то при переходе в другой режим на табло остается индикатор (A S).

Как проверить звучание сигнала

Нажмите кнопку «D» в режиме звуковых сигналов и держите ее в нажатом состоянии, чтобы прослушать сигнал.

ФУНКЦИИ СЕКУНДОМЕРА




Функции секундомера позволяют измерять отдельные отрезки времени, разделенное время, а также фиксировать два первых результата на соревнованиях. Максимальный диапазон измеряемого секундомером времени составляет 23 часа 59 минут 59,99 секунд.


Функции секундомера доступны в режиме секундомера, войти в который вы можете при помощи кнопки «C».

- В режиме секундомера на графическом дисплее ведется отсчет секунд.


а) Измерение отдельных отрезков времени



б) Измерение разделенного времени



в) Разделение и фиксирование времени 1-го и 2-го места

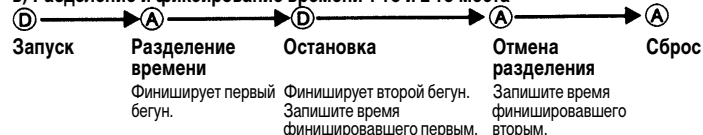

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Вопрос: В чем причина появления неправильных показаний направления?

Ответ:

- Неправильная калибровка цифрового компаса с установкой двух направлений. Выполните калибровку компаса с установкой двух направлений. Помните, что такая калибровка необходима после замены батарей.
- Поблизости находится источник сильного магнитного поля, например, предмет бытовой техники, большой стальной мост, стальная балка, высоковольтные провода и т.д.; попытка воспользоваться цифровым компасом в поезде, лодке и т.д. Перенесите часы подальше от больших металлических предметов и снова попробуйте снять показания. Помните, что нельзя работать с цифровым компасом в поезде, лодке и т.д.

- Подсветка может не сработать, если рука будет расположена выше или ниже указанной параллели более чем на 15°. Проверьте, расположена ли ваша рука параллельно поверхности земли.

Параллельно земле Выше более чем на 15° Ниже более чем на 15°




- Статическое электричество или магнитное поле может помешать нормальному срабатыванию функции автоматической подсветки. Если автоматическая подсветка не включилась, верните часы в исходное положение (параллельно земле), а затем снова наклоните их к себе. Если это не поможет, то опустите руку, расположив ее вдоль туловища, а затем снова поднимите ее и выполните описанную выше процедуру.
- При определенных условиях подсветка может включиться лишь через 1 секунду после того, как вы выполните указанные выше действия. Это является вполне допустимым и скорее всего не означает, что ваши часы неисправны.

Предупреждение!

- Нельзя считать показания часов в темноте, взбираясь на гору или в других труднопроходимых местах. Это очень опасно и может привести к серьезной травме.
- Нельзя считать показания часов, если вы идете по обочине дороги или там, где ездят машины. Это очень опасно и может привести к серьезной травме.
- Нельзя считать показания часов во время езды на велосипеде или мотоцикле либо за рулем автомобиля. Это очень опасно и может привести к травме или несчастному случаю.
- Прежде чем сесть на велосипед, мотоцикл или за руль машины, проверьте, отключена ли на ваших часах функция автоматической подсветки. Внезапное случайное срабатывание функции автоматической подсветки может отвлечь ваше внимание и привести к дорожно-транспортному происшествию и серьезной травме.

ФУНКЦИИ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

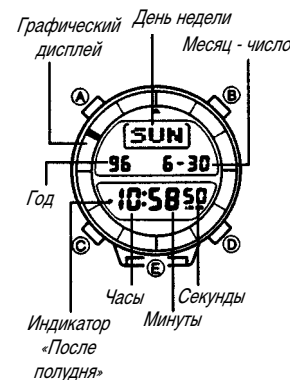


Вы можете установить время и дату в режиме текущего времени, войти в который вы можете, воспользовавшись кнопкой «C».

- В режиме текущего времени на графическом дисплее представлен отсчет секунд.

Как установить текущее время и дату

- В режиме текущего времени нажмите кнопку «D» и держите ее в нажатом состоянии до тех пор, пока не появится экран текущего времени.
- Нажмите кнопку «A» и держите ее в нажатом состоянии до тех пор, пока на табло не начнут мигать цифры в разряде секунд. Мигание цифр в разряде секунд означает, что в этот момент они могут быть изменены по вашему желанию.
- Нажмите кнопку «C» для того, чтобы перевести мигание цифр в следующий разряд в соответствии с представленной ниже последовательностью.



- В то время, когда цифры в разряде секунд будут находиться в мигающем состоянии (в котором они могут быть вами изменены), нажмите кнопку «D», чтобы осуществить их переустановку в положение «00». Если вы нажмете кнопку «D» в то время, когда значение секунд будет находиться в диапазоне от «30» до «59», то одновременно с переустановкой секунд в положение «00», к значению минут будет добавлена единица. Если значение секунд в этот момент будет находиться в диапазоне от «00» до «29», то значение минут останется без изменений.

- В то время, когда цифры в любых других разрядах (за исключением секунд) будут находиться в мигающем состоянии (в котором они могут быть вами изменены), нажмите кнопку «D», чтобы увеличить их значение, или кнопку «B», чтобы уменьшить его. Удерживание в нажатом состоянии любой из этих кнопок позволяет изменять показания на более высокой скорости.
На стадии выбора формата (12-ч или 24-ч) нажмите кнопку «B» или «D», чтобы выбрать нужный вам формат.
- После того, как вы установите время и дату, нажмите кнопку «A», чтобы вернуться в исходный режим текущего времени (экран текущего времени).
 - День недели устанавливается автоматически в соответствии с датой.
 - Дата может быть установлена с 1 января 1995 г до 31 декабря 2039 г.
 - Если во время мигания цифр выбранного вами разряда вы в течение нескольких минут не нажмете ни одну из кнопок, то мигание прекратится, а часы автоматически вернуться в исходный режим текущего времени.

ФУНКЦИИ ЦИФРОВОГО КОМПАСА

Встроенный в эти часы датчик определения азимута может определить одно из 16 направлений. В памяти часов может одновременно храниться до 5 наборов данных, включающих направление, число и время проведения измерения. Определение направления может быть выполнено в режиме цифрового компаса.

Как войти в режим цифрового компаса и выйти из него

- Находясь в режиме текущего времени или высотомера, вы можете войти в режим цифрового компаса, нажав кнопку «B».
 - В этот момент часы начнут выполнять операцию по определению направления. Примерно через секунду на табло появится обозначение направления, соответствующего положению часовой стрелки в 12 часов.
 - Если в течение нескольких минут вы не нажмете ни одной кнопки, то часы автоматически вернуться в тот режим, в котором они находились до перехода в режим цифрового компаса.
- Нажмите кнопку «C», чтобы вернуть часы в тот режим, в котором они находились до перехода в режим цифрового компаса.
 - Обратите внимание на то, что, если вы войдете в режим цифрового компаса из режима высотомера, то часы будут продолжать выполнять измерения высоты, выполнявшиеся в режиме высотомера, но уже без выведения их результатов на табло (смотрите раздел «Измерения высоты»).

Как определить направление без занесения результата в память



- Положите часы на ровную поверхность. Если вы носите часы на руке, то расположите руку с часами горизонтально (параллельно горизонту).
 - Обратите внимание на то, что проведение измерений в то время, когда часы расположены не в горизонтальном положении, может привести к получению ошибочного результата.
- Направьте 12-ти часовую метку, расположенную в верхней части табло, в нужном вам направлении.
- Нажмите кнопку «B», чтобы войти в режим цифрового компаса и начать измерения.
 - Спустя примерно 1 секунду на табло появится заданное вами направление (на которое указывает 12-ти часовая метка).
 - Кроме того, на табло появятся еще четыре индикатора, обозначающие магнитный север, юг, восток и запад.
 - Угол направления, который появляется на табло после проведения измерений, представляет собой угол между осью «Магнитный север» (0°, начало отсчета) и заданным направлением. Угол отсчитывается по часовой стрелке.

Внимание!

- Если сбой в работе датчика произошел в тот момент, когда подошло время измерять атмосферное давление, на табло в разряде значений атмосферного давления появится индикатор «---», а соответствующее место на графике изменения атмосферного давления останется пустым.
- В некоторых случаях сообщение «ERR» [Ошибка] или «BAT» [Батареи] может исчезнуть с табло после того, как вы измените режим. Тогда вы можете продолжать работу, пользуясь часами как обычно до тех пор, пока сообщение-предупреждение об ошибке вновь не появится на табло.

Если произошел сбой в работе датчика, необходимо как можно быстрее обратиться за помощью к официальному дистрибьютору компании «CASIO» или в сервисный центр.

ФУНКЦИИ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ




Вы можете установить пять независимых ежедневных сигналов будильника, задав для каждого из них время срабатывания: часы и минуты. Если подключена установка сигнала будильника, то каждый день в заданное время в течение 20 секунд будут исполняться звуковые сигналы. Нажмите любую кнопку, чтобы прервать исполнение сигнала, когда он начнет звучать.

Если подключена установка сигнала начала часа, то звуковые сигналы будут исполняться в начале каждого часа.

- Во время звучания сигнала сегменты на графическом табло создают эффект вращательного движения.

Как установить время подачи сигнала будильника

- Воспользуйтесь кнопкой «C», чтобы войти в режим звуковых сигналов.
- Нажмите кнопку «D», чтобы выбрать номер сигнала будильника (N1 - N5).



- Выбрав номер сигнала, нажмите кнопку «A» и удержите ее в нажатом состоянии до тех пор, пока не начнут мигать цифры в разряде часов. Мигание цифр в разряде часов означает, что в это время их значение может быть вами изменено.
 - При этом установка сигнала будильника подключается автоматически.
- Нажмите кнопку «C», чтобы перевести мигание цифр в следующий разряд согласно представленной ниже последовательности.




- Нажмите кнопку «D», чтобы увеличить значение мигающих цифр, или кнопку «B», чтобы уменьшить их. Удерживание в нажатом состоянии любой из этих кнопок позволяет изменять показания на более высокой скорости.
 - Формат времени подачи сигнала будильника (12-ч или 24-ч) соответствует формату, заданному вами в режиме текущего времени.
 - В случае использования 12-часового формата будьте внимательны при установке времени подачи сигнала будильника, чтобы не ошибиться во времени «До Полудня» (нет индикатора) и «После Полудня» (индикатор «P»).
- После того, как вы установите время подачи сигнала будильника, нажмите кнопку «A», чтобы вернуться в исходный режим звуковых сигналов.

Как подключать и отключать установки сигналов будильника и начала часа

- В режиме звуковых сигналов при помощи кнопки «D», вы можете выбрать сигнал будильника или сигнал начала часа.
- Выбрав сигнал будильника или сигнал начала часа, нажмите кнопку «B», чтобы подключить или отключить его.

Как выполнить калибровку температурного датчика




1. В режиме текущего времени выведите на табло экран атмосферного давления / температурных данных.
2. Нажмите кнопку «А» и держите ее в нажатом состоянии до тех пор, пока табло не очистится и не начнет мигать индикатор «OFF» [Выключено] или значение температуры.
 - Индикатор «OFF» [Выключено] появляется тогда, когда используются калибровочные установки, заданные на заводе-изготовителе.
3. Каждое нажатие кнопки «D» увеличивает значение выведенной на табло температуры на 0,1°C, тогда как нажатие кнопки «B» уменьшает его на ту же величину. Удерживая любую из этих кнопок в нажатом состоянии, вы можете менять показания на более высокой скорости.

- Всякий раз, когда вы будете выполнять калибровку температурного датчика, на табло будет появляться индикатор «TEMP ADJ» [Калибровка температурного датчика]. Это сообщение будет оставаться на табло в любом режиме, в котором на табло выведено значение температуры.
- При одновременном нажатии кнопок «B» и «D» на табло появляется индикатор «OFF» [Выключено].
- 4. После проведения калибровки температурного датчика нажмите кнопку «А», чтобы вернуться к экрану атмосферного давления / температурных данных.
- Если во время мигания цифр в разряде температуры вы в течение нескольких минут не нажмете ни одну из кнопок, то мигание прекратится, а часы вернутся к экрану атмосферного давления / температурных данных.

СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ

Индикатор-сообщение об ошибке появляется на табло в случае возникновения одной из описанных ниже ситуаций. Появление какого-либо из указанных индикаторов приводит к прекращению выполнения любой измерительной операции. Индикаторы-предупреждения об ошибках появляются в верхней части табло, а вместо значений направления, высоты, давления или температуры возникают следующие символы: «- - -».

Индикатор влияния на часы сильного магнитного поля



Этот индикатор появляется всякий раз, когда цифровому компасу не удастся получить правильные результаты. Причиной этого может быть наличие сильного магнитного поля, воздействующего на ваши часы. Перенесите часы в другое место и попробуйте выполнить нужную вам процедуру снова. Подробные сведения о причинах возникновения ошибок содержатся в разделе «Предостережения, касающиеся работы с цифровым компасом».

Индикатор низкой мощности батарей



Это сообщение свидетельствует о том, что батареи сильно разряжены и проведение измерений невозможно. Оно появляется в тот момент, когда мощность батарей падает ниже определенного уровня, или когда вы пытаетесь воспользоваться вашими часами при очень низкой температуре (ниже -10,0°C).


Если сообщение «BAT» [Батареи] появилось на табло из-за использования часов при низкой температуре, то после возвращения часов в условия с нормальной температурой это сообщение исчезнет с табло (и восстановится нормальное функционирование часов).

Если батареи сильно разряжены (на табло появилось сообщение «BAT» [Батареи], хотя температура нормальная), то необходимо как можно скорее заменить их. Обратите внимание на то, что при замене батарей все содержимое памяти будет очищено.

Индикатор возникновения сбоя в работе датчика




Это сообщение указывает на неисправности в электрической схеме датчика. При возникновении сбоя в работе датчика на табло начинает мигать индикатор «ERR» [Ошибка] и в течение трех секунд будет звучать зуммер. Обратите внимание на то, что сообщение «ERR» [Ошибка] может возникнуть и при калибровке цифрового компаса. В таком случае это сообщение не указывает на сбой в работе датчика, и исчезнет после того, как вы повторно откалибруете цифровой компас.




- Вы можете повторять операции, описанные в пунктах с 1-го по 3-й, столько раз, сколько вам необходимо.
- В приведенной ниже таблице представлены индикаторы, появляющиеся на табло в результате проведения измерений и соответствующие направления.

Обозначение	Направление	Обозначение	Направление	Обозначение	Направление
«N»	Север	«SSW»	Юг юго-запад	«ENE»	Восток северо-восток
«E»	Восток	«WNW»	Запад северо-запад	«SSE»	Юг юго-восток
«S»	Юг	«NE»	Северо-восток	«WSW»	Запад юго-запад
«W»	Запад	«SE»	Юго-восток	«NNW»	Север северо-запад
«NNE»	Север северо-восток	«SW»	Юго-запад		
«ESE»	Восток юго-восток	«NW»	Северо-запад		



4. Затем вы можете повернуть шкалу с обозначениями частей света таким образом, чтобы значок «N» или «☺» совместился с индикатором магнитного севера. При этом все обозначения на шкале установятся в нужном направлении.
 - Операция, выполняемая в режиме цифрового компаса, автоматически прерывается всякий раз, когда раздается звуковой сигнал (сигнал будильника или сигнал начала часа). Если это произойдет, запустите выполнение этой операции сначала.

Как определить направление и занести результат в память



Номер ячейки памяти (только на экране представления содержимого памяти)



1. В режиме цифрового компаса воспользуйтесь кнопкой «D», чтобы выбрать ту ячейку памяти, в которую вы хотите записать данные. При каждом нажатии кнопки «D» выбранный номер ячейки памяти меняется в соответствии с представленной ниже последовательностью.
 - Каждой ячейке памяти присвоен номер (с 1-го по 5-й). На исходном экране отображены текущее время и дата. На нем нет номера ячейки памяти.
 - Если в выбранной вами ячейке памяти уже содержатся данные, то они будут появляться на табло при каждом обращении к данной ячейке. При определении направления в режиме цифрового компаса старые данные будут заменены новыми.
2. Воспользуйтесь процедурой, описанной в пунктах с 1 по 4 в разделе «Как определить направление без занесения результата в память».

Как вызвать данные из памяти



В режиме цифрового компаса воспользуйтесь кнопкой «D», чтобы просмотреть хранящиеся в памяти данные в представленной ниже последовательности.



Как удалить из памяти данные

1. В режиме цифрового компаса просмотрите хранящиеся в памяти записи данных и выведите на табло ту из них, которую вы хотите удалить.
2. Нажмите кнопку «A» и держите ее в нажатом состоянии до тех пор, пока вместо указанного на табло значения не появятся символы «- -».

- Удерживание в нажатом состоянии кнопки «A» приводит к появлению на табло сообщения «CLR» [Очистка], после чего значение направления сменяется символами «- -».

Предостережения, касающиеся работы с цифровым компасом

Эти часы имеют встроенный магнитный датчик измерения азимута, чувствительный к магнитному полю земли. Это означает, что северное направление, указываемое этими часами, - это магнитный север, который несколько отличается от настоящего полярного севера. Северный магнитный полюс находится в Северной Канаде, в то время как южный магнитный полюс - в Южной Австралии. Обратите внимание на то, что разница между магнитным северным полюсом, регистрируемым любым магнитным компасом, и настоящим северным полюсом возрастает при приближении к любому из двух магнитных полюсов. Необходимо помнить также, что на некоторых картах обозначен настоящий северный полюс (а не магнитный), поэтому при использовании таких карт нужно учитывать это обстоятельство, снимая показания с ваших часов.

Расположение



- При использовании цифрового компаса вблизи сильного магнита могут возникнуть серьезные ошибки в его показаниях. Не следует пользоваться цифровым компасом вблизи следующих предметов: постоянных магнитов (магнитных ожерелий, браслетов и т.д.), большого количества металла (металлических дверей, сейфов), высоковольтных проводов, антенн, предметов бытовой техники (телевизоров, персональных компьютеров, стиральных машин, морозильных камер и т.д.).
- Находясь в поезде, лодке, самолете, вам не удастся выполнить точные измерения направления при помощи встроенного в ваши часы цифрового компаса.
- Точные измерения также не представляются возможными внутри помещений, особенно внутри железобетонных конструкций, поскольку металлический каркас намагничивается от бытовой техники и т.д.

Хранение

- Точность измерений, выполняемых компасом, может снизиться, если часы намагнитятся. Поэтому нельзя хранить часы вблизи предметов, обладающих сильным магнитным полем, таких, как постоянные магниты (магнитные ожерелья, браслеты и т.д.) и предметы бытовой техники (телевизоры, персональные компьютеры, стиральные машины, морозильные камеры и т.д.).
- Если вам кажется, что ваши часы намагнитились, выполните одну из процедур, описанных в разделе «Калибровка цифрового компаса».

Калибровка цифрового компаса

Если вы пришли к выводу, что цифровой компас дает неверные результаты, необходимо выполнить его калибровку. Для этого вы можете воспользоваться одной из описанных ниже процедур: *процедурой калибровки компаса с установкой угла направлений или процедурой калибровки компаса с установкой северного направления.*

ФУНКЦИИ ТЕРМОМЕТРА

Встроенный температурный датчик измеряет температуру и выводит измеренное значение на табло. Термометр может быть откалиброван, чтобы скорректировать ошибки.

Внимание!

На температурные измерения оказывает влияние температура вашего тела (когда вы носите часы на руке), прямые солнечные лучи и влага. Для того, чтобы провести более точные измерения температуры, снимите часы с руки, поместите их в хорошо проветриваемое место так, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи, и удалите с корпуса часов влагу. Потребуется примерно 20 - 30 мин для того, чтобы температура корпуса часов сравнялась с фактической температурой окружающей среды.


Измерения температуры

Измерения температуры проводятся автоматически каждые пять минут, независимо от того, в каком режиме работают часы. Измеренные температурные значения могут быть выведены на табло в режиме текущего времени или в режиме высотомера. В течение первых трех минут после появления на табло экрана атмосферного давления / температурных данных в режиме текущего времени или после перехода в режим высотомера температурные измерения проводятся каждые пять секунд. Затем измерения температуры выполняются каждые пять минут.

- Температурные значения могут быть вызваны из памяти наряду с результатами измерений высоты.

Экран представления показаний термометра

1. Воспользуйтесь кнопкой «C», чтобы перейти в режим текущего времени.
2. Нажмите кнопку «D», чтобы вывести на табло экран атмосферного давления / температурных данных.



Экран атмосферного давления / температурных данных

- Если измеренное значение выходит за пределы диапазона от -10°C до 60°C , то на табло будет отображено: «- - $^{\circ}\text{C}$ ». Как только температура окажется в диапазоне допустимых значений, на табло восстановится нормальная индикация.
- Подробная информация о выведении на табло температурных значений в режиме высотомера содержится в разделе «Экран представления показаний высотомера».

Калибровка температурного датчика

Температурный датчик этих часов калибруется изготовителем перед выпуском, и последующая настройка обычно не требуется. Однако, если обнаруживается заметная ошибка в выдаваемых часами показаниях температуры, то вы можете откалибровать датчик, чтобы скорректировать ошибки.

Внимание!

Некорректная калибровка температурного датчика может привести к неправильным результатам измерений. Внимательно прочитайте следующие указания, перед тем как выполнять какие-либо операции.


- Сравните показания, выдаваемые этими часами, с показаниями другого точного и надежного термометра.
- Если требуется калибровка, то снимите часы с руки. Описанные ниже операции можно выполнять только через 20 - 30 минут после этого, когда температура корпуса часов стабилизируется.

Использование графика изменения атмосферного давления

Изменения атмосферного давления бывают вызваны изменениями погоды, в том числе температуры воздуха. На примере приведенных ниже графиков показано, как интерпретировать данные, которые появляются на графике изменения атмосферного давления.



Восходящий график чаще всего означает улучшение погоды.



Нисходящий график чаще всего означает ухудшение погоды.

Обратите внимание, что если погода или температура резко меняется, то линия графика, соответствующая последним измерениям, может выйти за верхнюю или нижнюю границу табло. Весь график становится видимым после того, как состояние атмосферы стабилизируется.

Ниже описаны условия, при которых атмосферное давление не измеряется, а на графике появляется разрыв (пустое место).

- Значение атмосферного давления выходит за пределы рабочего диапазона (610 - 1100 гПа/мб).
- Сбой в работе датчика.
- Полная разрядка батареи.




Калибровка датчика атмосферного давления

Датчик этих часов калибруется на заводе-изготовителе перед выпуском, и последующая калибровка обычно не требуется. Однако, если обнаруживается заметная ошибка в выдаваемых часами показаниях атмосферного давления, то вы можете откалибровать датчик, чтобы скорректировать ошибки.

Внимание!

Некорректная калибровка встроенного датчика давления этих часов может привести к неправильным показаниям. Сравните показания, полученные при помощи этого датчика, с показаниями другого точного и надежного барометра.

Как выполнить калибровку датчика давления



1. В режиме текущего времени выведите на табло экран атмосферного давления / температурных данных.
2. Нажмите кнопку «A» и держите ее в нажатом состоянии до тех пор, пока табло не очистится и не появится индикатор «OFF» [Выключено] или до тех пор, пока на табло не начнет мигать значение температуры.
3. Нажмите кнопку «C», чтобы вывести на табло экран калибровки датчика. В это время на табло должен мигать индикатор «OFF» [Выключено] или значение атмосферного давления.


- Индикатор «OFF» [Выключено] появляется тогда, когда используются калибровочные установки, сделанные на заводе-изготовителе.
- 4. Каждое нажатие кнопки «D» увеличивает значение выведенного на табло атмосферного давления на 1 гПа/мб, тогда как нажатие кнопки «B» уменьшает его на ту же величину. Удержание любой из этих кнопок в нажатом состоянии позволяет менять показания на более высокой скорости.
- При одновременном нажатии кнопок «B» и «D» на табло появляется индикатор «OFF» [Выключено].
- 5. После выполнения калибровки датчика нажмите кнопку «A», чтобы вернуться к экрану атмосферного давления / температурных данных.
- Если во время мигания цифр в разряде атмосферного давления вы в течение нескольких минут не нажмете ни одну из кнопок, то мигание прекратится, а часы вернуться к экрану атмосферного давления / температурных данных.

Процедурой калибровки компаса с установкой двух направлений необходимо воспользоваться в том случае, если вы хотите откалибровать цифровой компас, работающий в области, где есть магнитное поле, вступающее во взаимодействие с магнитным полем земли. Используйте эту процедуру, если по какой-либо причине ваши часы намагнитились. Воспользовавшись процедурой калибровки компаса с установкой северного направления, вы просто «покажете» часам, где находится север (это необходимо установить при помощи другого компаса или каким-либо иным способом). Этой процедурой можно воспользоваться, например, для того, чтобы установить на часах направление на настоящий северный полюс (а не на магнитный).

Внимание!

- Если вы хотите выполнить обе эти процедуры, то вначале необходимо выполнить калибровку с установкой двух направлений, а затем калибровку с установкой северного направления. Такая последовательность выполнения процедур объясняется тем, что при калибровке с установкой двух направлений отменяются установки, сделанные ранее при калибровке с установкой северного направления.
- Если в течение двух или трех минут во время выполнения какой-либо из процедур калибровки (во время мигания индикатора магнитного севера в верхней или в нижней части табло) вы не нажмете ни одной кнопки, то часы автоматически вернуться в исходный режим цифрового компаса.
- Чем точнее вы выполните калибровку с установкой двух направлений, тем выше будет точность показаний вашего цифрового компаса. Выполняйте калибровку компаса с установкой двух направлений всякий раз, когда собираетесь пользоваться этим компасом в другом месте и в других условиях, а также когда чувствуете, что его показания ошибочны.

Как выполнить калибровку с установкой двух направлений




1. В режиме цифрового компаса (исходный экран) нажмите кнопку «A» и держите ее в нажатом состоянии до тех пор, пока в верхней части табло не появится индикатор «-1-».
- В это время в верхней части табло начнет мигать индикатор магнитного севера, свидетельствуя о том, что вы можете выполнить калибровку для первого направления.
2. Положите часы на ровную горизонтальную поверхность и нажмите кнопку «B», чтобы выполнить калибровку для первого направления.
- Когда процедура калибровки будет завершена, в верхней части табло появится сообщение «OK». Вскоре оно сменится индикатором «-2-», а в нижней части табло начнет мигать индикатор магнитного севера, свидетельствуя о том, что вы можете выполнить калибровку для второго направления.
3. Поверните часы на 180°.
4. Снова нажмите кнопку «B», чтобы выполнить калибровку компаса для второго направления.
- Когда процедура калибровки будет завершена, в верхней части табло появится сообщение «OK». Вскоре часы автоматически вернуться в исходный режим цифрового компаса.

Предостережения, касающиеся процедуры калибровки компаса с установкой двух направлений

- При калибровке компаса с установкой двух направлений вы можете использовать два любых противоположных направления. Однако вы должны удостовериться в том, что они расположены под углом 180° друг к другу. Помните, что если вы выполните эту процедуру неправильно, показания цифрового компаса будут ошибочными.
- Во время выполнения калибровки для любого из двух направлений в течение одной или двух секунд (с момента нажатия кнопки «B» и до момента появления на табло сообщения «OK») не двигайте часы. В противном случае в верхней части табло появится сообщение «ERR» [Ошибка]. Если это произойдет, начните выполнение процедуры калибровки с начала.
- Появление на табло сообщения «ERR» [Ошибка] может быть также вызвано какими-либо местными помехами. Если вы думаете, что причина именно в этом, переместите часы в другое место и выполните процедуру с начала.
- Процедуру калибровки с установкой двух направлений необходимо выполнять в тех же условиях, в которых вы собираетесь пользоваться цифровым компасом. Например, если вы собираетесь пользоваться им в открытом поле, то и выполнять калибровку нужно в открытом поле.

Как выполнить калибровку с установкой северного направления



1. В режиме цифрового компаса (исходный экран) нажмите кнопку «А» и держите ее в нажатом состоянии до тех пор, пока в верхней части табло не появится индикатор «-1-».
2. Нажмите кнопку «С», чтобы начать выполнять процедуру калибровки с установкой северного направления.
 - В это время в верхней части табло появится индикатор «N».
3. Положите часы на ровную горизонтальную поверхность и расположите их так, чтобы стрелка, расположенная в верхней части табло, смотрела на север (направление на север можно установить при помощи другого компаса).
4. Нажмите кнопку «В», чтобы начать выполнение операции калибровки.
 - Когда процедура калибровки будет завершена, в верхней части табло появится сообщение «OK». Вскоре часы автоматически вернуться в исходный режим цифрового компаса.

ФУНКЦИИ ВЫСОТОМЕРА

Встроенный высотомер использует специальный датчик измерения атмосферного давления. Измеренное значение атмосферного давления затем используется для оценки высоты в соответствии с величинами «ISA» (Международная Стандартная Атмосфера) для высоты и атмосферного давления. Если вы зададите базисную высоту, то часы будут вычислять также и относительную высоту на основе сделанной вами установки. Функции высотомера, кроме того, обеспечивают сохранение данных в памяти часов и звуковой сигнал-сообщение о высоте.

Внимание!

- Эти часы оценивают высоту на основании атмосферного давления. Это означает, что показания высоты для одного и того же места могут меняться, если изменяется атмосферное давление.
- Внезапное изменение погоды делает невозможным точное определение высоты.
- В этих часах используется полупроводниковый датчик давления, на работу которого оказывает влияние изменение температуры. Необходимо, чтобы во время измерения высоты температура оставалась одной и той же.
- Не пользуйтесь этими часами, когда принимаете участие в спортивных соревнованиях, во время которых могут происходить внезапные изменения высоты. Кроме того, не пользуйтесь этими часами в тех случаях, когда требуется профессиональный или промышленный уровень точности. Не следует пользоваться этими часами и тогда, когда занимаетесь каким-либо из следующих видов деятельности: прыжки с парашютом, дельтапланеризм, парашютеризм, полеты на вертолетах, планерный спорт и т.п.


Применение

Если базисная высота не задана

- Часы показывают примерное значение высоты.

Если базисная высота задана

- Перед началом восхождения задайте базисную высоту равной «0» м у подножия горы. Это позволит определить разницу в высоте между базисной точкой и местом назначения вашего путешествия.
- Для того, чтобы определить высоту высокого здания, установите базисную высоту равной «0» м на уровне первого этажа. Обратите внимание, однако, что если в здании повышенное/пониженное давление или в нем работает воздушный кондиционер, то, возможно, вам не удастся получить хороший результат.
- Для того, чтобы определить разницу между высотой вашего дома и высотой какого-либо другого места, установите базисную высоту равной «0» м на уровне вашего дома, а затем определите показание по прибытии в этот пункт.



Внимание!

Нельзя удалять данные в то время, когда часы выполняют измерения высоты с занесением результатов в память (на табло мигает индикатор «AUTO» [Автоматические измерения]).



1. В режиме вызова данных выведите на табло исходное значение из набора данных, который вы хотите удалить.
 - Выведите на табло максимальное или минимальное значение высоты, если вы хотите удалить его.
2. Для того, чтобы удалить данные, нажмите кнопку «А» и держите ее в нажатом состоянии до тех пор, пока часы не издадут длинный звуковой сигнал (и пока на табло не перестанет мигать сообщение «CLR» [Очистка]).

ФУНКЦИИ БАРОМЕТРА

В этих часах имеется специальный датчик для измерения атмосферного давления. При необходимости вы можете выполнить калибровку этого датчика.

Внимание!

Барометр, встроенный в ваши часы, определяет изменения атмосферного давления, которые затем вы можете использовать для составления собственного прогноза погоды. Этот барометр не предназначен для использования в качестве точного прибора для составления официальных прогнозов погоды.

Примеры использования барометра

- Перед тем, как отправиться в горы, вы можете определить возможный характер приближающейся погоды, проанализировав показания барометра, встроенного в ваши часы.
- Вы можете составить прогноз погоды, готовясь к проведению каких-либо мероприятий на открытом воздухе.

Измерение атмосферного давления

Барометр автоматически проводит измерения давления каждые два часа (начиная в полночь), вне зависимости от того, в каком режиме работают ваши часы. Результат последнего измерения наряду с текущей температурой выводится на табло в режиме текущего времени.

Экран представления показаний барометра

1. Воспользуйтесь кнопкой «С», чтобы перейти в режим текущего времени.
2. Нажмите кнопку «D», чтобы вывести на табло экран атмосферного давления / температурных данных.




Экран атмосферного давления / температурных данных

- *1 На графике изменения атмосферного давления представлены показатели атмосферного давления за последние 26 часов. Мигающая справа на табло точка соответствует последнему измерению.
- *2 В некоторых странах атмосферное давление принято измерять в гектопаскалях «hPa» [гПа], в других - в миллибарах «mb» [мб]. Помните, что 1 гПа = 1 мб. В этом руководстве атмосферное давление будет обозначаться следующим образом: «гПа/мб» или «гПа(мб)».
- *3 Если измеренное значение выходит за пределы диапазона 610 - 1100 гПа/мб, то на табло будет отображено: «- - - hPa/mb». Как только давление окажется в диапазоне допустимых значений, на табло восстановится нормальная индикация.

- По мере приближения к заданной вами высоте, сегменты на графике один за другим становятся темными. Если вы спускаетесь вниз, то соответствующие темные сегменты вновь становятся светлыми.
- Если вы достигли отметки с заданной вами высотой, то все 10 сегментов на графике будут затемнены.
- Если значение текущей высоты меньше исходного значения, все сегменты на графике будут светлыми.


Пример. Исходное значение высоты (полученное первым), больше, чем значение высоты, установленное для подачи сигнала-сообщения о высоте.

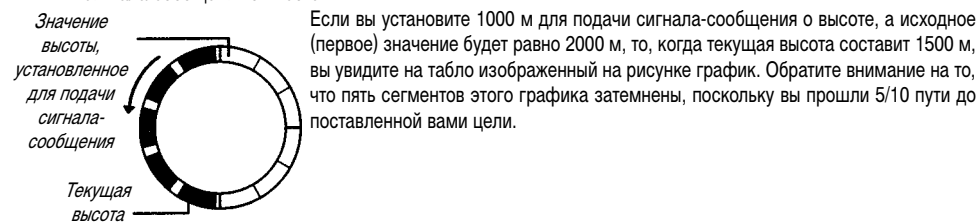

- По мере приближения к заданной вами высоте, сегменты на графике один за другим становятся темными. Если вы поднимаетесь вверх, то соответствующие темные сегменты вновь становятся светлыми.
- Если вы достигли отметки с заданной вами высотой, то все 10 сегментов на графике будут затемнены.
- Если значение текущей высоты больше исходного значения, все сегменты на графике будут светлыми.

Как вызвать из памяти значения высоты

1. Воспользуйтесь кнопкой «С», чтобы перейти в режим вызова данных.
2. Нажмите кнопку «D», чтобы выполнить прямой последовательный просмотр всех сделанных записей, или кнопку «B», чтобы выполнить просмотр в обратном направлении.
- Удерживание любой из этих кнопок в нажатом состоянии позволяет выполнять просмотр на более высокой скорости.
- Те записи данных, которые были выведены на табло в момент выхода из режима вызова данных, снова появятся на табло при вашем следующем обращении к этому режиму.

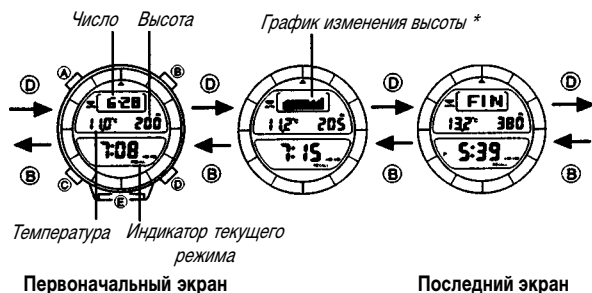

- * На этом графике показаны девять сегментов со значениями (между максимальным и минимальным) высоты, полученными во время проведения измерений с занесением результатов в память. График показывает, как менялось значение высоты во время проведения измерений.
- Максимальное и минимальное значения высоты, полученные во время проведения измерений, также сохраняются в памяти. При вызове из памяти максимального значения, в верхней части табло текущая дата сменяется каждую секунду сообщением «MAX». Для минимального значения соответственно появляется сообщение «MIN».
 - Результаты измерений сохраняются в памяти, даже если во время измерений произошла ошибка. Подробные сведения об этом вы можете получить из раздела «Предупреждения об ошибках».

Как удалить данные, хранящиеся в памяти

Описанная ниже процедура позволяет удалить весь набор данных (от первого, стартового, до последнего записанного значения).

Измерения высоты

Существует два вида измерений высоты: измерения, результаты которых выводятся на табло (измерения в режиме высотомера) и измерения, результаты которых заносятся в память (измерения с занесением результатов в память, смотрите раздел «Измерения высоты с занесением результатов в память»).


Измерение в режиме высотомера

Измерения этого вида проводятся только тогда, когда часы находятся в режиме высотомера. Как только вы перейдете в режим высотомера, измерения высоты будут производиться каждые пять секунд в течение первых трех минут. После этого измерения проводятся каждые две минуты. В режиме высотомера измерения производятся в диапазоне от 0 м до 4000 м, единица измерения при выведении на табло равна 5 м.

- При определенных атмосферных условиях, а также в случае задания вами значения базисной высоты, измеренная высота может явиться и отрицательной величиной.

Экран представления показаний высотомера

Воспользуйтесь кнопкой «С», чтобы перейти в режим высотомера. Обратите внимание на то, что если в течение 10 или 11 часов после перехода в режим высотомера вы не нажмете ни одной кнопки, то часы автоматически вернуться в режим текущего времени.

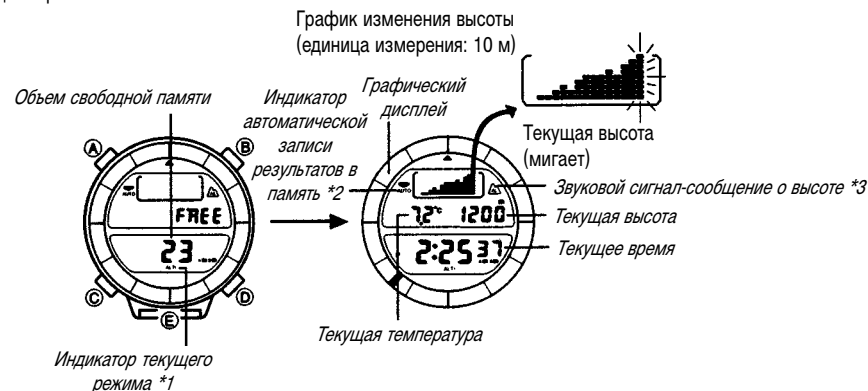

- *1 Индикатор «ALT» мигает на табло в то время, когда измерения высоты производятся каждые пять секунд. Во время измерений, проводимых каждые две минуты, этот индикатор не мигает.
- *2 Индикатор «AUTO» мигает на табло во время проведения измерений высоты с занесением результатов в память. После выполнения измерений индикатор перестает мигать.
- *3 Индикатор « Δ » появляется на табло, когда подключена установка сигнала-сообщения о высоте.

Измерения высоты с занесением результатов в память

Эти измерения проводятся независимо от измерений, выполняемых в режиме высотомера. Результаты заносятся непосредственно в память часов (наряду с результатами измерений температуры). Затем, при необходимости, вы можете вызвать их и просмотреть на табло. Измерения высоты с занесением результатов в память выполняются каждые 15 минут (в «00», «15», «30» и «45» минут) до тех пор, пока вы не отключите эту функцию. Часы будут продолжать выполнять измерения, даже если вы перейдете в любой другой режим. Таким образом, запись в память значений высоты и температуры может выполняться автоматически.

Память

Каждая запись, занесенная в память часов, содержит значение текущей высоты, а также месяц, число, время и температуру. Данные сохраняются в той же последовательности, в какой они вводятся. В памяти часов может содержаться до 50 наборов данных. Этого достаточно для записи в память значений высоты, измеренных в течение 12 часов 15 минут. Подробные сведения о том, как вызывать данные из памяти, содержатся в разделе «Как вызвать из памяти значения высоты» этого руководства.


Внимание!

В тот момент, когда память оказывается заполненной, дальнейшие измерения становятся невозможными. Сообщение «FULL» [Заполнена] указывает на то, что ячейки памяти заполнены. Перед тем, как проводить измерения высоты с занесением результатов в память, проверьте объем свободной памяти и при необходимости удалите хранящиеся там данные.



Как записать в память значения высоты (измерения с занесением результатов в память)


Индикатор автоматической записи результатов в память



1. В режиме высотомера нажмите кнопку «D» и держите ее в нажатом состоянии до тех пор, пока часы не издадут короткий звуковой сигнал, свидетельствующий о начале измерений.
 - Результаты измерений, сделанных в момент запуска этой измерительной операции, также заносятся в память.
 - Индикатор «AUTO» [Автоматические измерения] начинает мигать на табло, когда вы начинаете выполнять измерения высоты с занесением результатов в память. Даже если вы переходите в другой режим, этот индикатор продолжает мигать, свидетельствуя о том, что измерения продолжаются.
 - Проведение автоматических измерений прекращается автоматически при занесении в память 49 наборов данных. Пятидесятый набор данных будет введен в память часов в тот момент, когда вы остановите выполнение процедуры измерений высоты, выполнив описанную в пункте 2 операцию (смотрите ниже).
2. Для того, чтобы прекратить проведение измерений в какой-либо момент времени, снова нажмите и удержите в нажатом состоянии кнопку «D» до тех пор, пока часы не издадут короткий звуковой сигнал.
 - Последнее измерение проводится, когда вы отключаете функцию автоматических измерений с занесением результатов в память, и эти данные также заносятся в память. При последующем вызове из памяти и выведении на табло такие данные будут сопровождаться индикатором «FIN» [Последняя запись].

Установка базисной высоты

После того, как вы установите базисную высоту, часы будут автоматически вычислять разницу между значением текущей высоты и заданным вами значением базисной высоты. На точность измерений высоты, выполняемых этими часами, могут повлиять изменения атмосферного давления. По этой причине мы рекомендуем вам всякий раз, когда это возможно, перед началом восхождения устанавливать базисную высоту.



1. В режиме высотомера нажмите и держите в нажатом состоянии кнопку «A» до тех пор, пока табло не очистится. Спустя 4 или 5 секунд на табло начнет мигать либо индикатор «OFF» [Выключено], либо текущее значение базисной высоты (если оно введено). Мигание данных на табло означает, что вы можете изменить их по вашему желанию.
 - Индикатор «OFF» [Выключено] появляется тогда, когда используются калибровочные установки, сделанные на заводе-изготовителе.
2. Нажмите кнопку «D», чтобы увеличить текущее значение базисной высоты на 5 м или кнопку «B», чтобы уменьшить ее на 5 м. Удерживая любую из этих кнопок в нажатом состоянии, вы можете изменять показания на более высокой скорости.
 - Вы можете установить базисную высоту в следующих пределах: от - 4000 м до 4000 м.
 - При одновременном нажатии кнопок «B» и «D» на табло снова появится индикатор «OFF» [Выключено].
3. После установки базисной высоты нажмите кнопку «A», чтобы вернуться в режим высотомера.

Сигнал-сообщение о высоте


Звуковые сигналы-сообщения о высоте раздаются в течение примерно 5 секунд всякий раз, когда значение текущей высоты сравнивается с ранее установленным значением (заданным для подачи сигнала-сообщения). Для того, чтобы прервать исполнение сигнала после того, как он начнет звучать, нажмите любую кнопку.

Пример


Если вы установите значение высоты для подачи сигнала-сообщения равным 130 м, то звуковой сигнал будет раздаваться всякий раз, когда вы будете проходить через отметку 130 м при восхождении и на обратном пути при спуске.

Как задать значение высоты для подачи сигнала-сообщения

1. В режиме высотомера нажмите кнопку «A» и держите ее в нажатом состоянии до тех пор, пока табло не очистится. Спустя 4 или 5 секунд на табло начнет мигать либо индикатор «OFF» [Выключено], либо текущее значение базисной высоты (если оно введено). Мигание данных на табло означает, что вы можете изменить их по вашему желанию.
2. Нажмите кнопку «C» для того, чтобы перевести мигание данных из одного разряда в другой согласно представленной ниже последовательности.



Индикатор подключения установки сигнала-сообщения о высоте



3. Нажмите кнопку «C», чтобы выбрать экран задания значения высоты для подачи сигнала-сообщения (на табло появится индикатор «AL»).
4. Нажмите кнопку «D», чтобы увеличить значение высоты для подачи сигнала-сообщения на 5 м или кнопку «B», чтобы уменьшить его на 5 м. Удерживая любую из этих кнопок в нажатом состоянии, вы можете изменять показания на более высокой скорости.
 - Вы можете установить значение высоты для подачи сигнала-сообщения в следующих пределах: от - 4000 м до 4000 м.
 - Одновременно нажмите кнопки «B» и «D», чтобы установить значение высоты для подачи сигнала-сообщения на «0».
5. После установки значения высоты для подачи сигнала-сообщения нажмите кнопку «A», чтобы вернуться в режим высотомера.

Как подключить и отключить установку сигнала-сообщения о высоте


1. В режиме высотомера нажмите кнопку «A» и держите ее в нажатом состоянии до тех пор, пока табло не очистится. Спустя 4 или 5 секунд на табло начнет мигать либо индикатор «OFF» [Выключено], либо текущее значение базисной высоты (если оно введено). Мигание данных на табло означает, что они могут быть изменены по вашему желанию.
2. Нажмите кнопку «E», чтобы подключить или отключить установку сигнала-сообщения о высоте.
 - Когда установка подключена, на табло представлен индикатор «AL».
3. После подключения или отключения сигнала-сообщения о высоте нажмите кнопку «A» для того, чтобы вернуться в режим высотомера.
 - Если установка сигнала-сообщения о высоте подключена, то соответствующий индикатор будет выведен на табло, даже если вы перейдете в другой режим.

Графический дисплей

В режиме высотомера на графическом дисплее обычно ведется отсчет секунд. Если подключена установка сигнала-сообщения о высоте, то во время выполнения операции измерения высоты с занесением результатов в память часы автоматически делают графический дисплей на 10 равных секторов. Каждый сектор представляет собой 1/10 часть разницы между первым значением высоты (полученным при первом измерении высоты с занесением результатов в память) и значением, установленным вами для подачи сигнала-сообщения. Этот график даст вам представление о том, какую часть пути вам еще необходимо пройти, чтобы достичь заданной вами высоты.

- Если установка сигнала-сообщения о высоте отключена, то на графическом дисплее ведется отсчет секунд.

Пример. Исходное значение высоты (полученное первым) меньше, чем значение высоты, установленное для подачи сигнала-сообщения о высоте.



Если вы установите 1000 м для подачи сигнала-сообщения о высоте, а исходное (первое) значение будет равно 0 м, то, когда текущая высота составит 700 м, вы увидите на табло изображенный на рисунке график. Обратите внимание на то, что семь сегментов этого графика затемнены, поскольку вы прошли 7/10 пути до поставленной вами цели.